

Coulissant à levage HST

HST 85
PREMIUM
 $U_w = 0,87^*$

1 Les quincailleries bénéficie d'un traitement anticorrosion ferguard qui augmente la longévité et améliore la fonctionnalité.

2 Vous avez la possibilité utiliser le système d'ouverture automatique HS master.

3 Nous proposons une large gamme de seuils allant de 24 à 67 mm de hauteur. Nos seuils sont préparés pour une pose sur chape existante ou non existante. ils sont disponibles dans leur version premium avec un cœur en composite ce qui garantira de meilleurs paramètres d'isolation thermique.

4 La taille maximum d'un n'ouvre ans et de 3 mètres de large par 2,4 m de hauteur. Nous pouvons réaliser des constructions plus grande après consultation avec nos techniciens pour plus d'informations veuillez contacter le service commercial.

5 Grande résistance au poids jusqu'à 400 kg.

6 Renfort en aluminium avec possibilité d'appliquer un renfort thermique supplémentaire..

7 Poignée en aluminium garantissant souplesse et confort lors de l'utilisation.

8 3 points anti dégivrage en standard.

9 Les quincailleries utilisées facilite l'usage quotidien du coulissant. toutes les manœuvres s'effectue à l'aide de la poignée.


10 Possibilité d'appliquer un capotage aluminium Aluskin pour les coulissant hst 85..

11 En option, vous pouvez accroître la résistance à l'effraction.

DISPONIBLES DANS
3 SYSTÈMES


- ⊕ HST 85 (schémas A, D, C)
- ⊕ HST 70 (schémas A, D, C, G, K)
- ⊕ HST Salamander (schémas A, D, C, K)

Les schémas disponibles

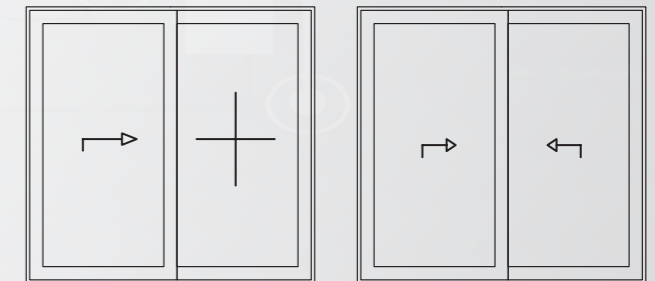


Schémas A


Schémas D

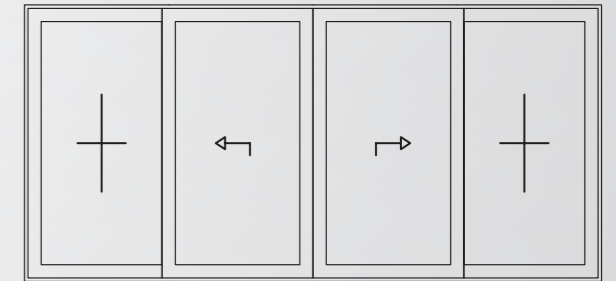

Schémas C

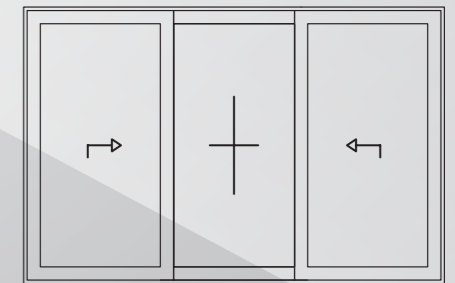

Schémas K

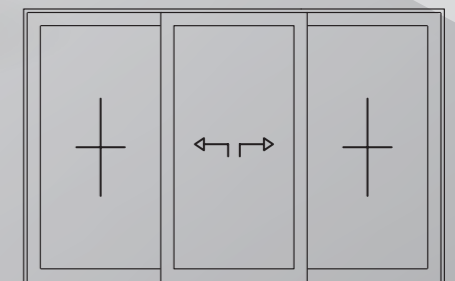

Schémas G

*Les paramètres Uw communiqués sont pour un schéma A de 1480x2180 mm avec un vitrage d'un Ug de 0.5 avec intercalaire chaud.



La sécurité au plus haut niveau



Realisation en **7 jours** possible